




DESERT 50mm


Hauteur du brin 50mm **Poids du brin 727g/m²**
Hauteur total 52mm **Poids total 1600g/m²**




MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	75% PE - 25% PP
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	±50mm
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	±52mm
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	±727 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	±1600 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	3/8"
NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)	±14
DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M²)	±14 700
DTEX	8 100
SUPPORT	TISSU PP RESISTANT AUX UV + NON TISSE
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	±60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)	±25 M
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	>30 NEWTONS
RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	>7 DIN 54004
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	>4 DIN STANDARD
FABRIQUE EN	BELGIQUE
GARANTIE	10 ANS

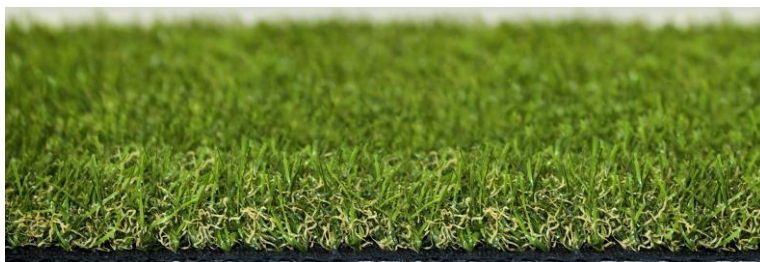